

ATTAIN COMMAND SUREVALVE KITS

ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 проводниковых катетера для имплантации левожелудочкового электрода
- Совместимые устройства:
 - Электроды 2,1 мм (6,2 French; 0,081") (максимальный)
 - Трансвенозные устройства: 2,4 мм (7,1 French; 0,093") (максимальный)

КАТЕТЕР

- Материал: полиэфир блок амид, полиамид 12
- Гидрофильное покрытие 1/3 внешней дистальной части

ДИЛЯТОР

- Материал: полиэтилен
- Внутренний диаметр: 0,96 мм (2,8 Fr)
- Внешний диаметр: 2,4 мм (7,1 Fr)

ВСТРОЕННЫЙ КЛАПАН SUREVALVE

- Материал: полипропилен с литым блок-сополимером стирола

РЕЗАК МОДЕЛИ MEDTRONIC UNIVERSAL II 6230UNI

- Материал: нержавеющая сталь, поликарбонат

КЛАПАНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Материал: полипропилен с литым блок-сополимером стирола
- Материал ручки: поликарбонат


ПРОВОДНИК

- Материал: нержавеющая сталь
- Длина: 120 см
- Диаметр: 0,9 см (0,035")

МОДЕЛЬ	6250 VIS	6250 VIC
Описание	Прямые	Изогнутые
Полезная длина, см	6250VI-45S + 6250VI-50S	6250VI-EH + 6250VI-MB2
Минимальный внутренний диаметр мм (Fr)	2,4 (7,2)	
Максимальный внутренний диаметр проксимальный/дистальный мм (Fr)	3,0 (9,0) / 2,8 (8,5)	



Model 6250VIS

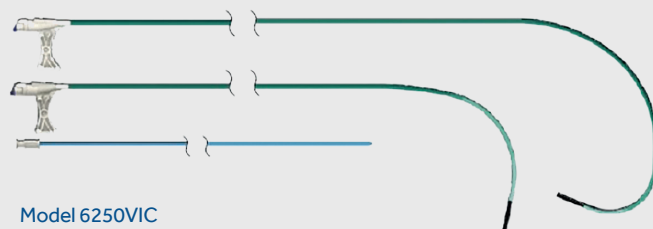

Model 6250VIC