

# CAPSURE SENSE MRI SURESCAN

## ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стероид-выделяющие
- Длина 4574: 45, 53 (см)
- Длина 4074: 52, 58 (см)

### КОННЕКТОР

- IS1 биполярный

### ДИАМЕТР

- тела электрода: 1.8 мм (5.3 Fr)

### ЭЛЕКТРОДЫ

- Пористая структура кольца
- Площадь поверхности:
  - стимуляционного контакта (катод): 2.5 мм<sup>2</sup>
  - кольца (анод): 24.0 мм<sup>2</sup>
- Расстояние кончик-кольцо 4574: 9 мм
- Расстояние кончик-кольцо 4074: 17 мм

### МАТЕРИАЛ

- Изоляции: полиуретан (внешний 55D), силикон (внутренний)
- Проводника: MP35N никелевый сплав
- Стимуляционных контактов: платиново-иридиевый сплав с пористым покрытием нитрида титана
- Кольца электрода: платиновый сплав с пористым покрытием нитрида титана

### СТИЛЕТЫ 4574

- Предустановленный
  - 1 серый прямой
- В комплекте
  - 2 фиолетовых прямых

### СТИЛЕТЫ 4074


- Предустановленный
  - 1 серый прямой
- В комплекте
  - 1 серый прямой
  - 2 фиолетовых прямых

Электрод для кардиостимуляции CapSure различных типоразмеров с принадлежностями, вариант исполнения:  
1. Электрод для кардиостимуляции CapSure Sense MRI SureScan 4574 длина: 45 см, 53 см.  
2. Электрод для кардиостимуляции CapSure Sense MRI SureScan 4074 длина: 52 см, 58 см.  
ФСЗ 2010/07876 от 23.09.2015


МОДЕЛЬ	4574	4074
Фиксация	Пассивная/лепестки	
Кривизна	J-кривизна	Прямой
Камера сердца	Предсердие	Предсердие/ правый желудочек
Полярность	Биполярный	
Изоляция	Полиуретан	
Интродюсер размер без/с проводником (Fr)	7/9	

### MRI SURESCAN ВОЗМОЖНОСТЬ МРТ СКАНИРОВАНИЯ ЛЮБОГО УЧАСТКА ТЕЛА 1,5 И 3Т С ЛЮБЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ MRI SURESCAN:

- МРТ сканирование любого участка тела без ограничения времени исследования
- МРТ сканирование возможно в течение всего срока службы системы
- Отсутствие ограничений по телосложению пациента и по состоянию здоровья пациента (например, лихорадка)

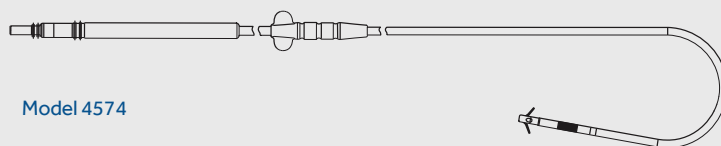

Model 4574



Model 4074