БАЛЛОННЫЕ ДИЛАТАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Euphora
Катетер баллонный дилатационный Rapid Exchange Euphora

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поставляется стерильным
- 1 шт. в упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Euphora обеспечивает непревзойденную доставляемость,[1] безупречный рекроссинг[1] и высокую эффективность при киссинг-дилатации

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Материал баллона Ultra-Slim
- Оптимизированная укладка Miniwrap
- Маркеры низкого профиля
- Коническая шахта
- Технология PowerTrac
- Низкопрофильная система доставки

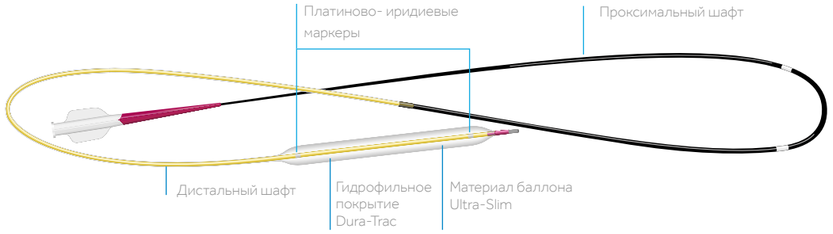

РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

EUP2006X

- Система доставки быстрой смены
- Длина
- Диаметр
- Код продукта

МАТРИЦА РАЗМЕРОВ

ДИАМЕТР БАЛЛОНА (ММ)	ДЛИНА БАЛЛОНА (ММ)						
	06	10	12	15	20	25	30
1.50	EUP1506X	EUP1510X	EUP1512X	EUP1515X	EUP1520X	—	—
2.00	EUP2006X	EUP2010X	EUP2012X	EUP2015X	EUP2020X	EUP2025X	EUP2030X
2.25	EUP22506X	EUP22510X	EUP22512X	EUP22515X	EUP22520X	EUP22525X	—
2.50	EUP2506X	EUP2510X	EUP2512X	EUP2515X	EUP2520X	EUP2525X	EUP2530X
2.75	EUP27506X	EUP27510X	EUP27512X	EUP27515X	EUP27520X	EUP27525X	—
3.00	EUP3006X	EUP3010X	EUP3012X	EUP3015X	EUP3020X	EUP3025X	EUP3030X
3.25	EUP32506X	EUP32510X	EUP32512X	EUP32515X	EUP32520X	EUP32525X	—
3.50	EUP3506X	EUP3510X	EUP3512X	EUP3515X	EUP3520X	EUP3525X	EUP3530X
3.75	EUP37506X	EUP37510X	EUP37512X	EUP37515X	EUP37520X	EUP37525X	—
4.00	EUP4006X	EUP4010X	EUP4012X	EUP4015X	EUP4020X	EUP4025X	EUP4030X

БАЛЛОННЫЕ ДИЛАТАЦИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

Euphora
Катетер баллонный дилатационный Rapid Exchange Euphora

ТАБЛИЦА КОМПЛАЕНСА

ДАВЛЕНИЕ кПА (АТМ.)	СРЕДНИЙ ДИАМЕТР БАЛЛОНА (ММ)									
	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
608 (6)	1.49	2.03	2.27	2.50	2.70	2.92	3.17	3.39	3.66	3.88
709 (7)	1.51	2.05	2.30	2.52	2.73	2.95	3.21	3.43	3.70	3.93
811 (8)	1.52	2.07	2.32	2.55	2.77	2.99	3.25	3.48	3.75	3.99
912 (9)	1.54	2.09	2.35	2.58	2.80	3.03	3.30	3.53	3.80	4.04
1013 (10)	1.55	2.12	2.38	2.61	2.84	3.06	3.34	3.58	3.85	4.10
1115 (11)	1.57	2.14	2.41	2.64	2.87	3.10	3.38	3.62	3.90	4.14
1216 (12)	1.58	2.17	2.43	2.67	2.91	3.14	3.42	3.67	3.95	4.19
1317 (13)	1.60	2.19	2.46	2.70	2.94	3.17	3.46	3.71	4.00	4.23
1419 (14)	1.61	2.22	2.49	2.73	2.98	3.21	3.51	3.76	4.05	4.28
1520 (15)	1.62	2.25	2.52	2.76	3.02	3.25	3.56	3.81	4.10	4.33
1621 (16)	1.64	2.28	2.56	2.79	3.06	3.29	3.61	3.86	4.16	4.38
1723 (17)	1.65	—	2.60	2.83	3.11	3.34	3.66	3.91	4.22	4.43

Номинальное давление[1] | Давление разрыва[2]

1. Номинальное давление: давление, при котором баллон достигает заявленного в инструкции диаметра
2. Давление разрыва: максимальное расчетное давление, до которого можно раздувать баллон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина катетера	142 см	
Платиново-иридиевые маркеры	1.50 мм 2.00 – 4.00 мм	Один Два
Покрытие	Селективное Dura-Trac	
Материал баллона	Ultra-Slim	
Укладка баллона MiniWrap	1.50 мм 2.00-3.50 мм 3.75 – 4.00 мм	2 складки 3 складки 5 складок
Размеры шафта 1.50 – 3.50 мм	Проксимальный Дистальный	0.69 мм (2.1 Fr) 0.84 мм (2.5 Fr)
Размеры шафта 3.75 – 4.00 мм	Проксимальный Дистальный	0.69 мм (2.1 Fr) 0.91 мм (2.7 Fr)
Минимальный необходимый просвет проводникового катетера	Для баллонов 1.50 -4,0 мм	1.42 мм/0.056 дюймов
Номинальное давление, атм	8	
Давление разрыва (RBP), атм	14	
Количество циклов RBP	10	
Профиль кончика	0.016 дюймов	

1. Сравнительный тест с NC Trek и NC Quantum Apex
2. Номинальное давление разрыва - не превышать.