


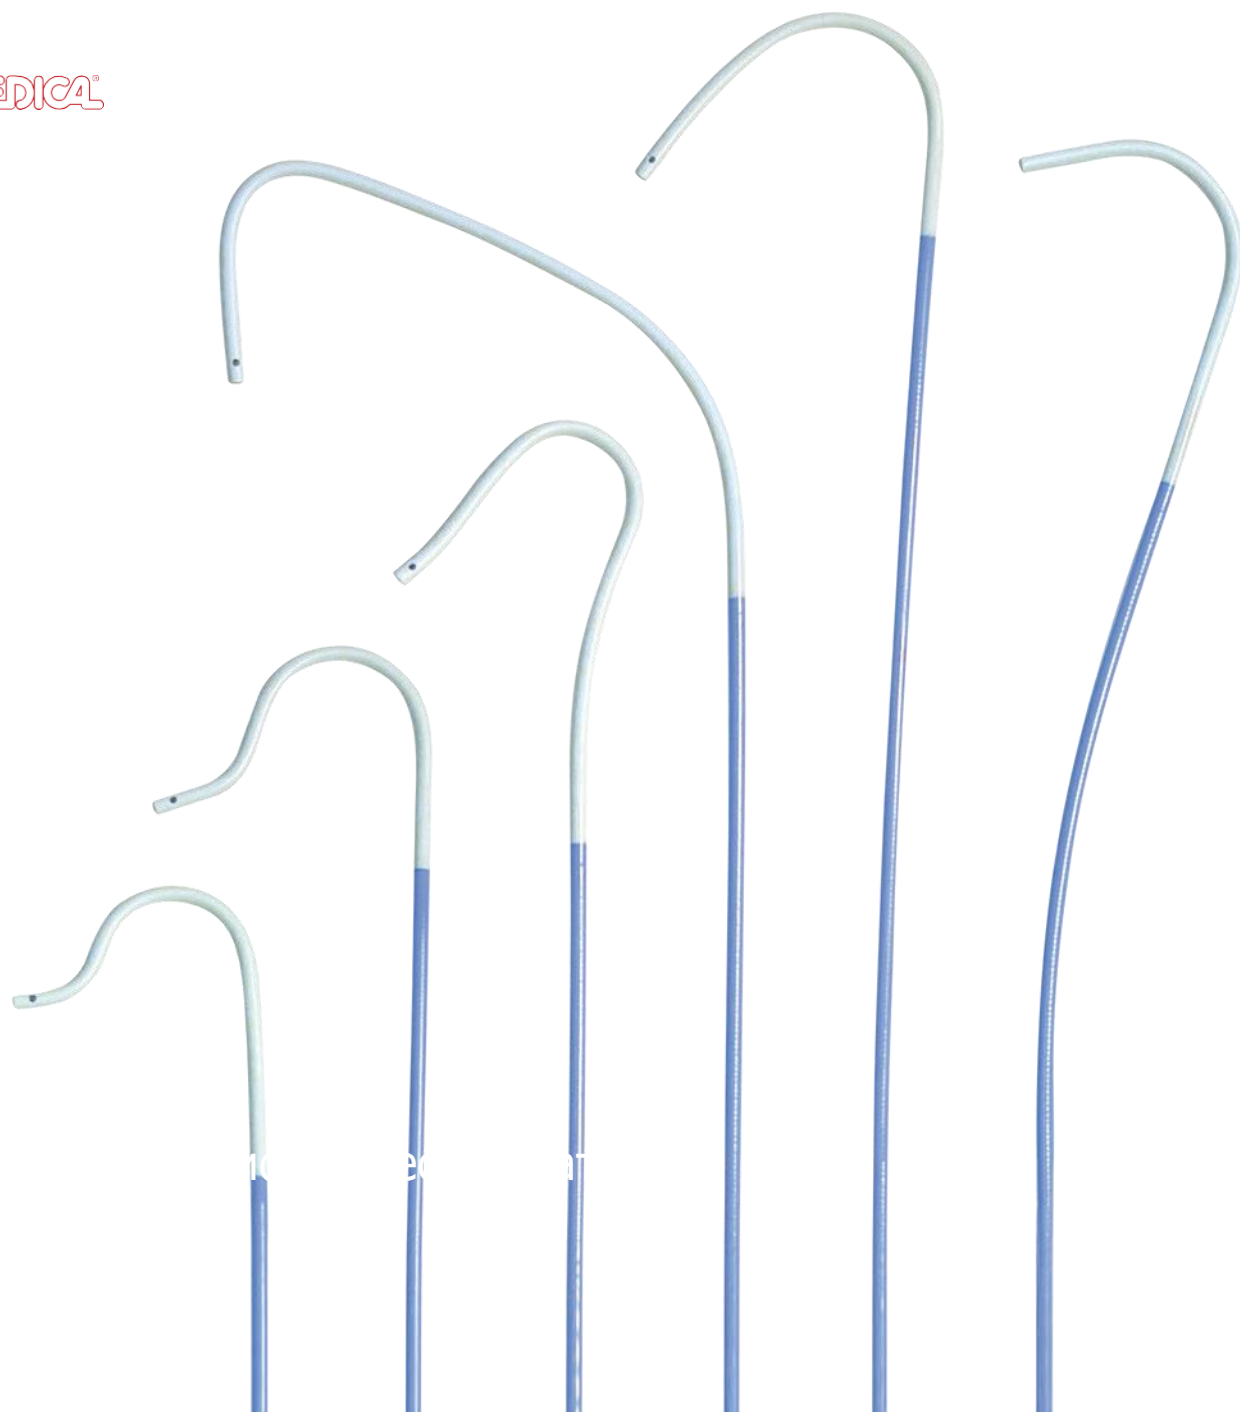

Performa[®]

Дойдите до предела с
помощью диагностических
периферических катетеров
Merit's

Performa®

Диагностические Периферические Катетеры

Представляем линейку диагностических периферических катетеров Merit Medical. Разработан для обеспечения превосходного крутящего момента, повышенной прочности вала для лучшей толкания и больших внутренних просветов для улучшения скорости потока.

Теперь Вы можете **ДОЙТИ ДО ПРЕДЕЛА** в сегодняшней эндоваскулярной среде с исключительными продуктами Merit.

ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ

- 4F .042" (1.07mm)
- 5F .046" (1.17mm)
- 6F .054" (1.37mm)
- Обеспечивает более высокий расход при более низком давлении
- Превосходная отслеживаемость направляющего провода

СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ


- Повышенная прочность на стыке катетер/хаб
- Цветовая кодировка для облегчения идентификации

ДАВЛЕНИЕ

- Пределы высокого давления при заданном расходе

ДИЗАЙН ПРОВОДНИКА

- Увеличенный крутящий момент для максимального контроля
- Повышенная продольная устойчивость
- Высокая маневренность

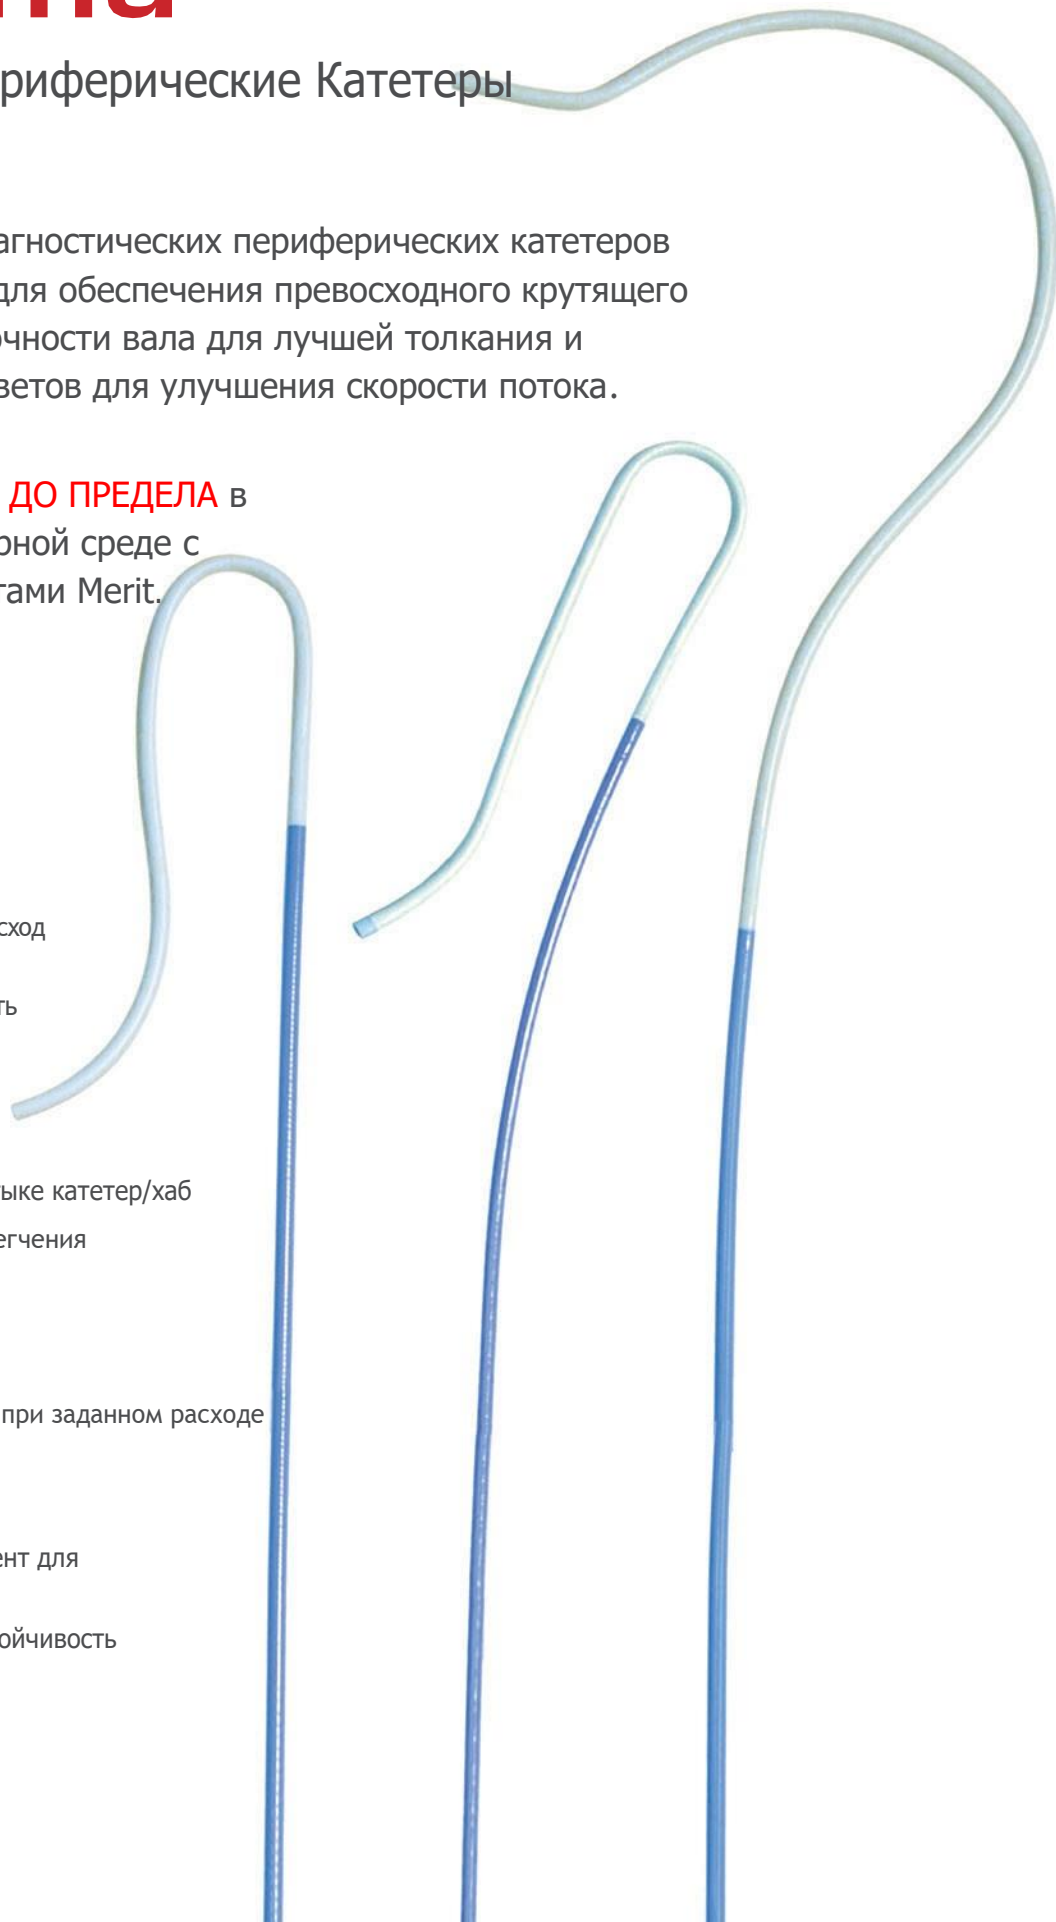

4F КАТЕТЕРНАЯ ЛИНИЯ

- Совместимый .038" (0.97Mm) проводник
- Большой внутренний диаметр .042" (1.07Mm)
- Атравматичный кончик для мягкости и безопасности пациента

ХАБ С КРЫЛЬЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Улучшенное управление и контроль

ШАФТ ИЗ НЕЙЛОНА С ПЕБАКСОМ

- Устойчивость к перегибам
- Оптимальная гладкость поверхности
- Термическая стабильность при температуре тела
- Конструкция с тонкими стенками для улучшения скорости потока

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ

- Хорошая визуализация при рентгеноскопии
- Непрозрачность наконечника обеспечивает точное размещение и визуализацию

КОНЧИК

- Мягкий кончик «бампер» для плавного атравматичного позиционирования
- Отличная память

Каталожный номер	Размер, Fr	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
------------------	------------	--------------------	-------	-----------------------	-----------	----------

HEADHUNTER

7715-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7715-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5575-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5575-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7715-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7715-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5575-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5575-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7715-50	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5575-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5575-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7715-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7715-60	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5575-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5575-43	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	

NEWTON

7722-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7722-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5577-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5577-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7722-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7722-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5577-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5577-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7722-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7722-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5577-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5577-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7722-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7722-40	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5577-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5577-43	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7722-E0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7722-50	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5577-E3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5577-53	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	

BENTSON

7721-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7721-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5578-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5578-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7721-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7721-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5578-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5578-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7721-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7721-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5578-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5578-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	


1



3




5



6



1

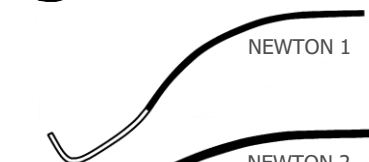

2



3



4




5




1



2

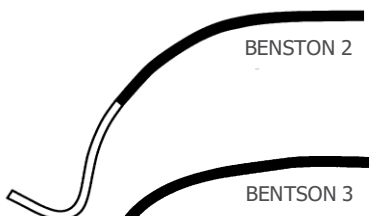

3

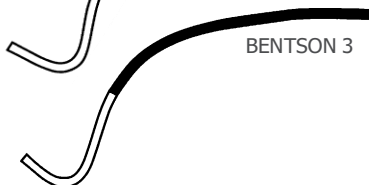

Каталожный номер	Диаметр Fr	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
------------------	------------	--------------------	-------	-----------------------	-----------	----------

MANI

7716-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7716-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5579-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5579-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	




VERTEBRAL

7717-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7717-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7717-C0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
7717-30	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7717-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7717-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5583-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5583-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5583-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5583-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



MODIFIED CEREBRAL

7723-A0	4	.042"/1.07mm	90cm	.035" (0.89mm)	-	
5588-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5588-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



BERENSTEIN

7718-C0	4	.042"/1.07mm	40cm	.035" (0.89mm)	-	
7718-30	4	.042"/1.07mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7718-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7718-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7718-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7718-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5592-C3	5	.046"/1.17mm	40cm	.035" (0.89mm)	-	
5592-33	5	.046"/1.17mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
5592-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5592-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5592-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5592-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



STRAIGHT SELECTIVE

7748-A0	4	.042"/1.07mm	110cm	.035" (0.89mm)	-	
---------	---	--------------	-------	----------------	---	--



Каталожный номер	Диаметр Fr	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
------------------	------------	--------------------	-------	-----------------------	-----------	----------

MW2

5590-13	5	.046"/1.17mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
5590-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5590-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	




MODIFIED MW2

7745-A0	4	.042"/1.07mm	40cm	.035" (0.89mm)	2	
7745-10	4	.042"/1.07mm	40cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7745-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7745-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	2	



OSBORN

7746-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7746-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7746-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7746-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7746-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7746-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip



HOOK 0.8

7711-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7711-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
5585-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5585-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	




HOOK 1.0

7711-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7711-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
5585-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5585-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



MODIFIED HOOK

5585-C3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
5585-D3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
5585-D3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
5585-E3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	



Каталожный номер	Диаметр Fr	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
------------------	------------	--------------------	-------	-----------------------	-----------	----------

SIMMONS

7720-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7720-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5576-F3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7720-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7720-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5576-G3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7720-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7720-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5576-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7720-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7720-40	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5576-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-43	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	

MODIFIED SIMMONS 1.5

7720-F0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5576-E3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	

MODIFIED SIMMONS

7720-E0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
7720-70	4	.042"/1.07mm	110cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7720-80	4	.042"/1.07mm	120cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip

COBRA

7710-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7710-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7710-D0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7710-40	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5584-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5584-D3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5584-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5584-43	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
7710-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7710-E0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7710-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7710-50	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5584-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5584-E3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5584-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5584-53	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
7710-C0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7710-F0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7710-30	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7710-60	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5584-C3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5584-F3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5584-33	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5584-63	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



SIMMONS 1

1




SIMMONS 2

2



SIMMONS 3

3

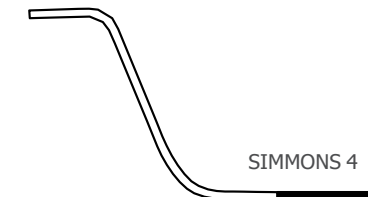

SIMMONS 4

4




MODIFIED SIMMONS 1.5



MODIFIED SIMMONS

1

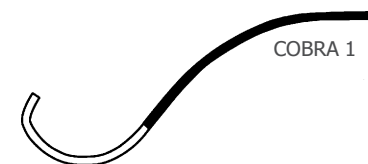


COBRA 1

2



COBRA 2

3

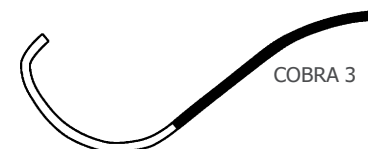

COBRA 3

Каталожный номер	Диаметр FR	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
------------------	------------	--------------------	-------	-----------------------	-----------	----------

SHEPHERD HOOK 0.8

7712-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7712-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
5586-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5586-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



SHEPHERD HOOK 1.0

7712-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7712-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
5586-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5586-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



SHEPHERD HOOK 1.0 MODIFIED

7712-C0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7712-D0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7712-30	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7712-40	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5586-43	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



RENAL DOUBLE CURVE

7713-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7713-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7713-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7713-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5587-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5587-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5587-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



AMIR MOTARJEME®

7747-C0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-E0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7747-F0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	2	
5591-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5591-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5591-C3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5591-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	2	



AMIR MOTARJEME CANE

7747-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7747-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5591-E3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5591-F3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	




Каталожный номер	Диаметр Fr	Внутренний диаметр	Длина	Длина кончика	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
HOCKEY STICK							
7752-10	4	.042"/1.07mm	100cm	4.5cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7543-13	5	.046"/1.17mm	100cm	4.5cm	.038" (0.97mm)	-	
7541-13	6	.054"/1.37mm	100cm	4.5cm	.038" (0.97mm)	-	



HOCKEY STICK

Каталожный номер	Диаметр Fr	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
REUTER						
7714-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	2	
7714-10	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip
7714-B0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
7714-20	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5589-A3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
5589-B3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	2	
5589-13	5	.046"/1.17mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	
5589-23	5	.046"/1.17mm	80cm	.038" (0.97mm)	2	



REUTER

MIKAELSSON						
7719-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
7719-10	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5594-13	5	.046"/1.17mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	



MIKAELSSON

KA CATHETERS						
5582-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5582-33	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	high flow non-braided



KA CATHETERS

KA2 CATHETERS						
5582-13	5	.046"/1.17mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
5582-43	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
7514-13	6	.054"/1.37mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
7514-23	6	.054"/1.37mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	



KA2 CATHETERS

DVS A1 (10cm taper tip)						
5595-13	5	.046"/1.12mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5595-33	5	.046"/1.12mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5595-23	5	.046"/1.12mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5595-43	5	.046"/1.12mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



DVS A1

DVS A2 (15cm taper tip)						
5595-A3	5	.046"/1.12mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5595-C3	5	.046"/1.12mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5595-B3	5	.046"/1.12mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5595-D3	5	.046"/1.12mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



DVS A2

Каталонный номер	Диаметр Fr	Внутренний диаметр	Длина	Совместимый проводник	Бок. порт	Описание
------------------	------------	--------------------	-------	-----------------------	-----------	----------

UHF SHEPHERD FLUSH

7602-A1	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7602-B1	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7602-C1	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided
7602-D1	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided



ULTRA BOLUS FLUSH

7674-11	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7674-21	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7674-31	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7674-41	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided




PIGTAIL FLUSH

7749-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	10	braided
---------	---	--------------	------	----------------	----	---------




ULTRA HIGH FLOW PIGTAIL

7602-41	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7602-51	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7602-61	5	.052"/1.32mm	110cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7602-71	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7602-81	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7602-91	5	.052"/1.32mm	110cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided



STRAIGHT FLUSH

7673-11	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7673-21	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7673-31	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	non-braided
7673-41	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7673-51	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7673-61	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	non-braided



MODIFIED HOOK FLUSH

7603-A1	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7603-B1	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7603-C1	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided
7603-D1	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided



Перед использованием обратитесь к инструкции по применению, чтобы узнать о показаниях, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожности и инструкциях по применению.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

merit.com

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

Australia
+61 (0) 3 8373 4943

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Brazil
+55 11 4561 - 0062

Canada
1.800.364.4370

China
+86-10 8561 0788

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Hong Kong
+852-2207 6888

India
+91-80-41223376

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Singapore
+65 67536311

South Korea
+8210 2205 0707


Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30
(Français)
+41 22 518 02 52
(Italiano)
+41 22 518 00 35

UK
0800 973 115

400459001_009 ID062918

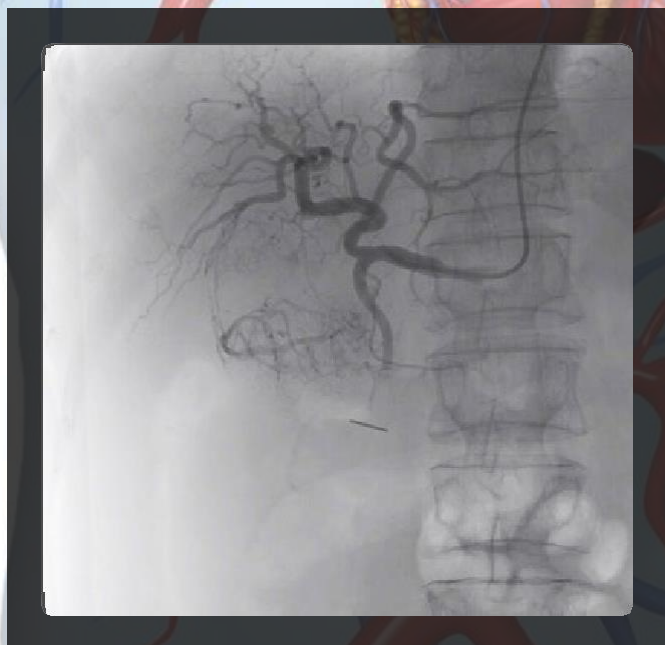

ТРАНСРАДИАЛЬНЫЕ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ

Новые увеличенные длины для
трансрадиальных
периферических процедур

Performa[®]
Ангиографические катетеры

150 cm
ДОСТУПНАЯ ДЛИНА


Performa®

Ангиографические катетеры

Популярные катетеры Performa от Merit Medical теперь доступны длиной до 150 см для выполнения трансрадиальных периферических процедур.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

- 4F .042" (1.07 mm)
- 5F .046" (1.17 mm)
- 6F .054" (1.37 mm)

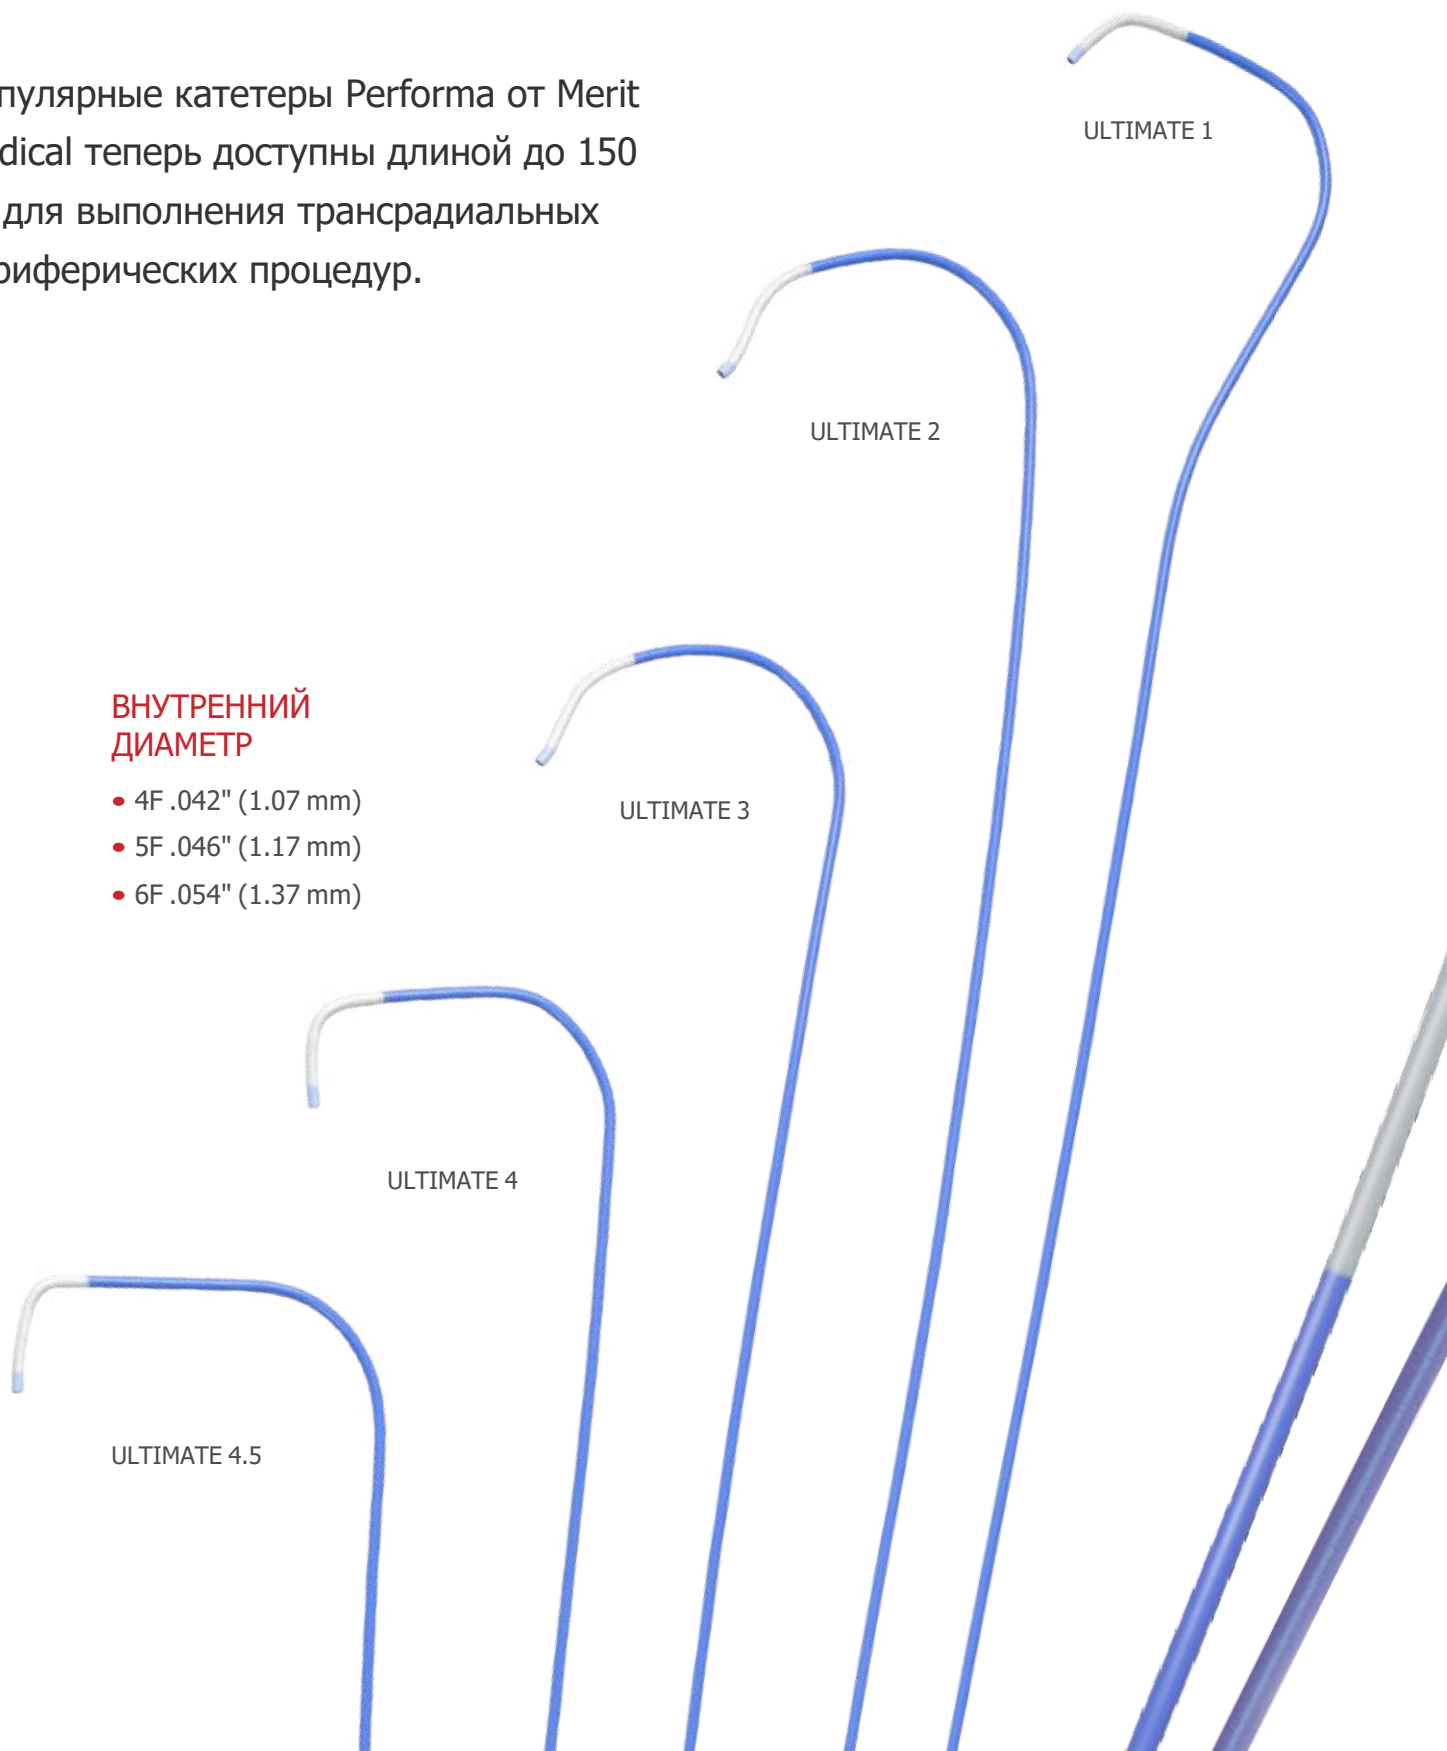



ТРАНСРАДИАЛЬНЫЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ

BERENSTEIN

PIGTAIL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




Мягкий кончик-бампер
обеспечивает атравматичное
позиционирование в устье сосуда



Катетер длиной до 150 см для легкой навигации к
целевому сосуду через лучевую артерию

Хаб из поликарбоната с крыльями для облегчения работы



Проволока в оплетке для крутящего момента, стабильности и контроля

Материал шфта обеспечивает термическую стабильность при температуре
тела

Большие внутренние просветы для облегчения введения контрастного
вещества

У Merit есть решения для каждого этапа ваших трансрадиальных периферических
процедур. Свяжитесь с вашим представителем Merit сегодня.




Ангиографические катетеры

PV BERN




PV MP1



PV MP2



PV RENAL



PV COBRA



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Каталожный номер	Диаметр	Внутренний диаметр	Длина (см)	Длина кончика (см)	Боковой порт	Шафт/кончик описание	Форма кончика	Проводник
BERENSTEIN								
PV412538BERN	4	.042"/1.07 mm	125	8.0	0	Braided / BT	BERN	0.038"
PV413538BERN	4	.042"/1.07 mm	135	8.0	0	Braided / BT	BERN	0.038"
PV415038BERN	4	.042"/1.07 mm	150	8.0	0	Braided / BT	BERN	0.038"
PV512538BERN	5	.046"/1.17 mm	125	8.0	0	Braided	BERN	0.038"
PV513538BERN	5	.046"/1.17 mm	135	8.0	0	Braided	BERN	0.038"
PV515038BERN	5	.046"/1.17 mm	150	8.0	0	Braided	BERN	0.038"
MULTIPURPOSE 1								
PV412538MP1	4	.042"/1.07 mm	125	5.8	0	Braided/BT	MP 1	0.038"
PV512538MP1	5	.046"/1.17 mm	125	5.8	0	Braided/BT	MP 1	0.038"
MULTIPURPOSE 2								
PV412538MP2SH	4	.042"/1.07 mm	125	5.8	2	Braided/BT	MP 2	0.038"
PV512538MP2SH	5	.046"/1.17 mm	125	5.8	2	Braided/BT	MP 2	0.038"
PV612538MP2SH	6	.054"/1.37 mm	125	5.8	2	Braided	MP 2	0.038"
RENAL DOUBLE CURVE								
PV512538REN	5	.046"/1.17 mm	125	4.0	0	Braided	RENAL	0.038"
COBRA 2								
PV512538COB2	5	.046"/1.17 mm	125	9.0	0	Braided	COBRA 2	0.038"

PV = Peripheral Vasculature; BT = Bumper Tip; MP = Multi Purpose; ULT = Ultimate

Before using refer to Instructions for Use for indications, contraindications, warnings, precautions, and directions for use.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle
East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

401389001_004 ID010919