

# IN.PACT Pacific

Баллонный катетер с лекарственным покрытием 0.018"

Долговечный. Надежный. Безопасный.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Дизайн катетера	Система доставки по проводнику (OTW), коаксиальная шахта
Материал баллона	Flexitec Xtreme
Покрытие баллона	FreePac – Паклитаксел и Мочевина (носитель)
Рабочая длина катетера	90 и 130 см
Диаметр катетера	3.9F
Совместимый интродьюсер	5F–6F
Рекомендуемый диаметр проводника	0.018"
Номинальное давление	7 бар

Код продукта Длина катетера 90 см	Код продукта Длина катетера 130 см	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Реком. диаметр интродьюсера (F)	Давление разрыва (атм)
PCF04004009P	PCF04004013P	4	40	5	20
PCF04006009P	PCF04006013P	4	60	5	14
PCF04008009P	PCF04008013P	4	80	5	14
PCF04012009P	PCF04012013P	4	120	5	14
PCF05004009P	PCF05004013P	5	40	5	20
PCF05006009P	PCF05006013P	5	60	5	14
PCF05008009P	PCF05008013P	5	80	5	14
PCF05012009P	PCF05012013P	5	120	5	14
PCF06004009P	PCF06004013P	6	40	5	16
PCF06006009P	PCF06006013P	6	60	5	14
PCF06008009P	PCF06008013P	6	80	5	14
PCF06012009P	PCF06012013P	6	120	5	14
PCF07004009P	PCF07004013P	7	40	6	12
PCF07006009P	PCF07006013P	7	60	6	12
PCF07008009P	PCF07008013P	7	80	6	12
PCF07012009P	PCF07012013P	7	120	6	12



- 1 Номинальный диаметр баллона    3 Диаметр катетера
- 2 Номинальная длина баллона    4 Рабочая длина катетера

Длина баллона (мм)                    40    60    80                    120

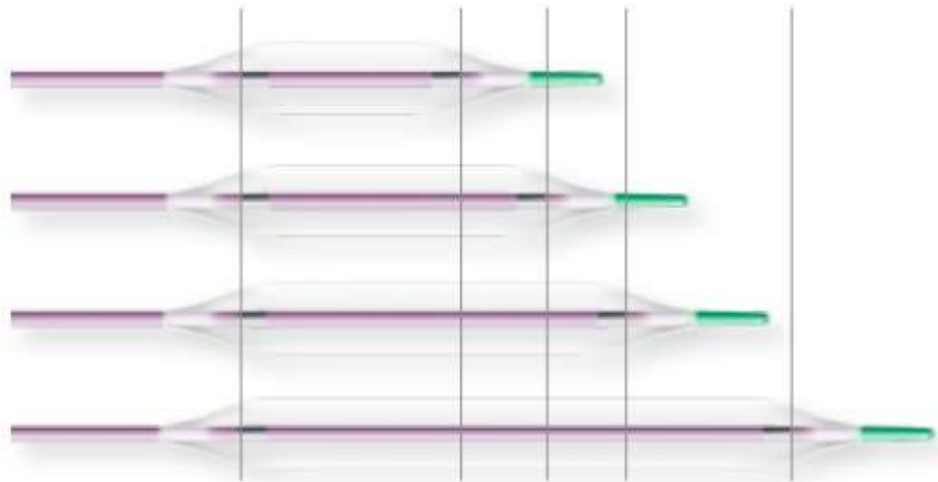

Диаметры баллонов  
4, 5, 6, 7 мм

